

# PANEL SANDWICH

## Embo Alu Decor

### DESCRIPCION DE PRODUCTO

Panel sándwich formado por dos chapas de aluminio en ALEACIÓN 3105 en diferentes acabados y núcleo de poliestireno extrusionado de 35 Kg/m<sup>3</sup> de densidad, es un panel con diferentes cualidades: ligero, aislante térmico, las dos caras del panel están ranuradas cada 85 mm.


### APLICACIONES

Permite la realización de contraventanas.

### ACABADOS

Cualquier acabado CARTA RAL, tener en cuenta con los acabados oscuros, no pueden ir expuestos directamente al sol.

Foliados RENOLITE GO 2178.01/ VK 2178.07

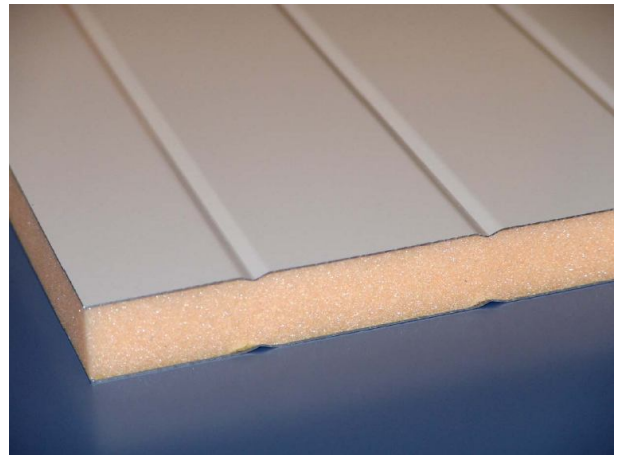

### FORMATOS

Se fabrica en diferentes espesores 16 - 24 -28 -32 mm. OTROS BAJO CONSULTA

Los formatos estándar son 3000 x 1250 y 2000 x 1000mm. pudiéndose fabricar cualquier otro espesor y formato bajo demanda.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**NUCLEO** POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 35 Kg/m<sup>3</sup> DE DENSIDAD CON MARCADO CE

#### AISLAMIENTO TERMICO

<b>16 mm.</b>	U = 1,82 W/m <sup>2</sup> .K
<b>24 mm.</b>	U = 1,31 W/m <sup>2</sup> .K
<b>28 mm.</b>	U = 1,15 W/m <sup>2</sup> .K
<b>32 mm.</b>	U = 1,02 W/m <sup>2</sup> .K

