

PANEL SANDWICH

Embo Alu Decor

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Panel sándwich formado por dos chapas de aluminio en ALEACIÓN 3105 en diferentes acabados y núcleo de poliestireno extrusionado de 35 Kg/m³ de densidad, es un panel con diferentes cualidades: ligero, aislante térmico, las dos caras del panel están ranuradas cara 85 mm.


APLICACIONES

Permite la realización de contraventanas.

FORMATOS

Se fabrica en diferentes espesores 24 -28 -32 mm.

Largos, su medida estándar es de 7500 x 1200 mm. pudiéndose fabricar cualquier otro largo bajo demanda.

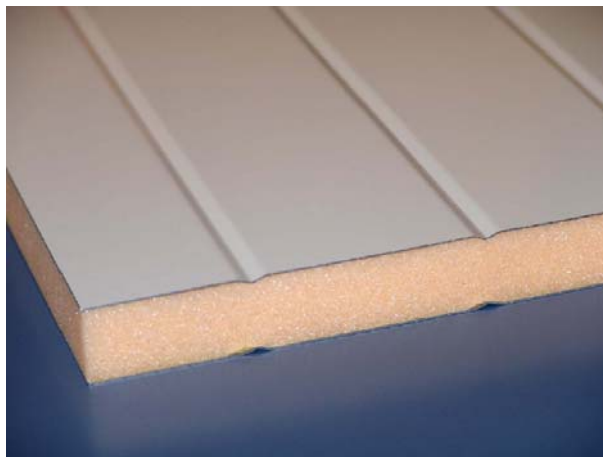

CARACTERISTICAS TECNICAS

NUCLEO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 35 Kg/m³ DE DENSIDAD CON CERTIFICADO ACERMI

AISLAMIENTO TERMICO

24 mm. U = 1,31 W/m² .K
28 mm. U = 1,15 W/m² .K
32 mm. U = 1,02 W/m² .K

